※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

東芝レンジフードファン

図面番号 DRAWING NO. AV002854

改訂記号 REV. MARK

付属品
- 排気口(逆流防止シャッター付)……1個
- 直角ジョイント……1個
- 木ねじ(本体固定用、φ4.1×25L)……2個
- 座付木ねじ(本体固定用、φ4.1×25L)……4個
- ねじ(排気口、直角ジョイント、幕板固定用)……10個
- ソフトテープ(ダクト接続用)……1個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセルN1.5
2	本体枠カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	電球	40W白熱電球		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	整流板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
17	コード組	ビニールプラグ付コード 125V 7A		
18	アース端子	銅合金	スズメッキ	
19	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼板		

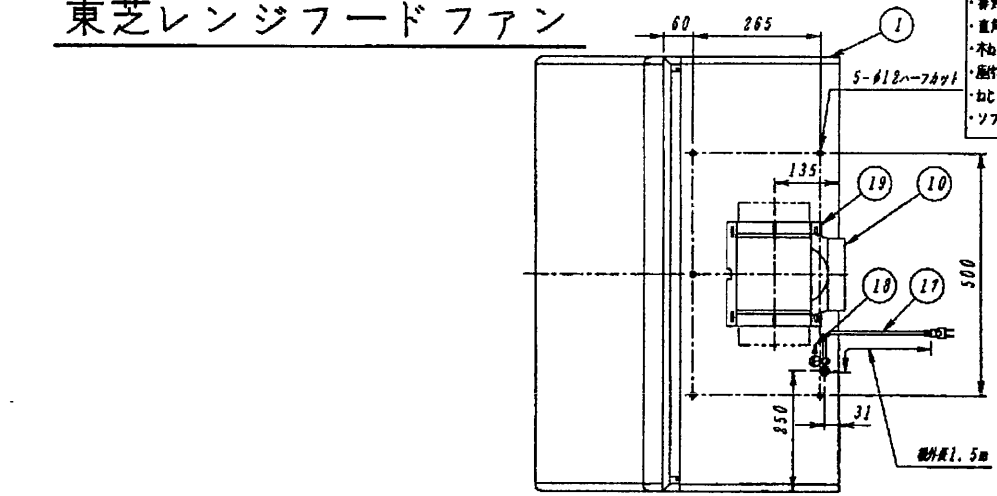

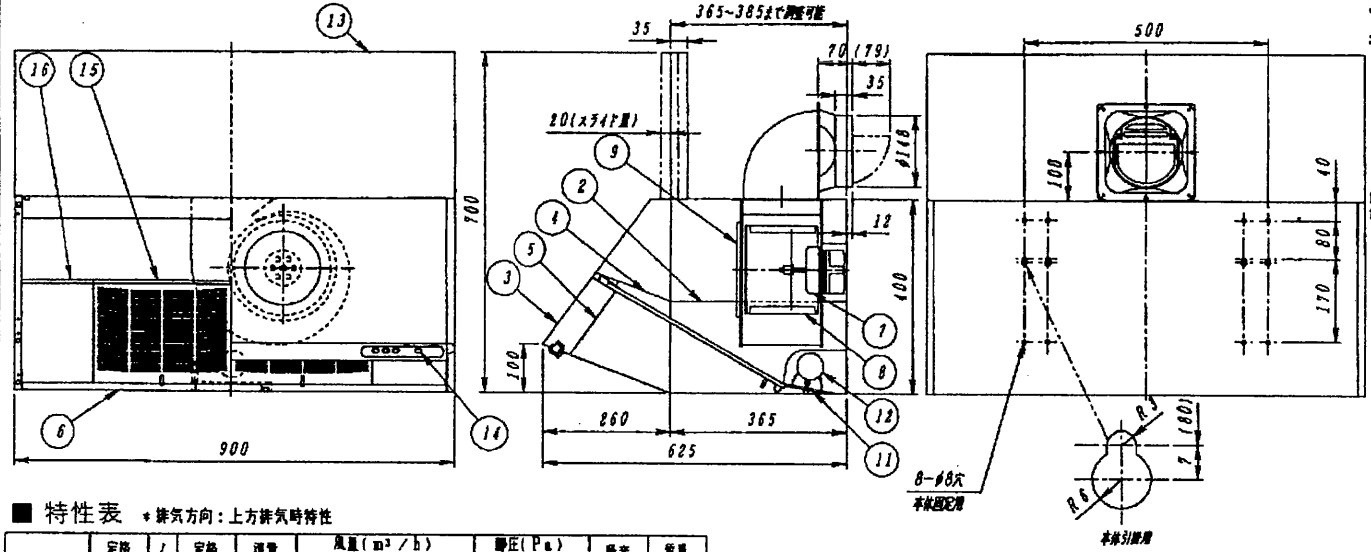

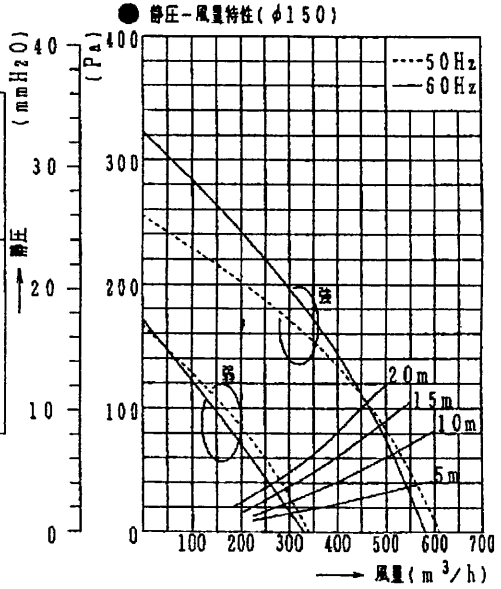

■ 特性表 ＊排気方向：上方排気時特性

形名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	98Pa時	39.2Pa時	静圧(Pa) 420 m³/h時	200 m³/h時	騒音(dB)	質量(kg)
TFHN-90	100	強	50	72	610	475	—	131.8	—	41	17.7
			60	81	580	470	—	125.4	—	40	
		弱	50	47	340	—	285	—	85.3	27.5	
			60	47	330	—	280	—	71.3	26.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

■風量値は、JIS C9603チャンバー法による。
■本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

尺度 SCALE 1:10
単位 UNITS mm
記事 CONTENTS
変更 REVISIONS

TOSHIBA 東芝キヤリア株式会社 TOSHIBA CARRIER CORPORATION

保管 REGISTERED

承認 APPROVED BY 安福 April 15 1999
検図 CHECKED BY 伊藤 April 15 1999
設計 DESIGNED BY 五十川 April 15 1999
製図 DRAWN BY

名称 TITLE 東芝レンジフードファン TFHN-90

図面番号 DRAWING NO. AV002854

REV. MARK 変更記号

配布先 PRESENT TO

<生産完了 2008年07月16日>